SÖMNADSBESKRIVNING MÖNSTER

Rita upp mönstret efter diagrammet. Varje ruta mäter 5 x 5 cm. När mönstret är klart kontrollmät axelsömmarna där den bakre sömmen bör vara något längre. Kragens innerkant ska vara lika lång som halsringningen är från mitt bak till ”hörnet” markerat med rött på diagrammet. Sidsömmarna ska vara lika långa när insnittet är borträknat. Mät även ärmhål och ärmkulle. Ärmkullen bör vara 1–3 cm större än ärmhålet.

TILLKLIPPNING Sömsmåner 1,5 cm, fåll nertill 7 cm, fåll ärmar 5 cm. Sy en toile innan du klipper i ditt handvävda tyg. Behöver du justera något på mönstret gör du det nu. Klipp till i enkelt tyg, tänk på riktningen på tyget. Fickpåsarna sys av fodertyg.

MARKERINGAR Markera mitt fram och axelpunkten på ärmen samt där krage och slag möts.

TILLKLIPPNING FODER Lägg till ett rörelseveck på ca 4 cm mitt bak. Fram- och bakstycke klipps till efter mönsterdelarna minus belägg och infodring bak. Se till att fodret har tillräcklig längd i ärmar och liv. Fodret ska vara rymligt.

SÖMNAD Börja med att pressa eller sy på belägg på framstycken och underkragen.

Sy bystinsnitten. Sy mittbaksömmen och vik över sprundet åt höger. Pressa och sy en sned söm som håller sprundet.

Sy ihop axelsömmarna, håll in bakaxeln mot fram. Sy en hållsöm i halsringningen för att motverka töjning.

Sy fast fickpåsarna, innan du syr sidsömmarna. Därefter syr du ihop fickpåsen.

Sy belägget mot framkant och slag fram till markeringen på slaget. Gradera* sömsmånerna och pressa så att belägget råder.

Sy ihop över- och underkrage. Gradera och låt överkragen råda.

Sy fast underkragen mot halsringningen från mitt bak till ”hörnet”, markerat med rött på diagrammet. Jacka sömsmånen i nacken för att det inte ska dra. Klipp ett jack in till sömmen i ”hörnet”, vrid och sy de korta sömmarna från hörnet till markeringen på slaget. För bättre kontroll sy denna söm på överkrage och belägg för hand. Sy fast nackens infordring mot kragen, samt den korta sömmen mot slaget. Nu är krage och slag klara. Pressa krage och slag och fäst ihop de båda lagren längs sömmen i nacken.

Sy ihop ärmarna. Sy hållstygn över ärmkullen. Håll in för att få en snygg rundning på ärmkullen när du syr i ärmen. Klipp en skråremsa av ett tunt och stadigt tyg, ca 4 cm bred och 20 cm lång, som sys med i ärmkullen. Låt den ligga mitt på sömmen. Vik remsan dubbel upp mot axeln. Detta ger stadga åt ärm och axel.

Pressa och prova in rätt längd på rocken och ärmarna, sy fållarna.

Sy ihop fodret. Sy ned vecket mitt bak 2 cm från nacken/infodring. Pressa. Var noga med att det finns extra längd på fodret ovanför sprundet. Klipp bort extra tyg längs sprundets vänstra sida. Nåla fast och kontrollera innan du klipper.

Fodret kan sys fast för hand eller på maskin. Vid maskinsömnad, sy först i ärmarna och sy sedan fast fodret längs belägg och infodring bak. Ärmarna sys sedan fast för hand i ärmsluten, se till att det finns extra längd på fodret. Fäst ihop foder och yttertyg för hand under ärmen, från insidan. Längst ner fållas fodret separat och får hänga löst.

Jag gjorde det lätt för mig och lämnade in rocken till en skräddare som sydde tre vackra knapphål för hand. Tre knappar som jag köpt i Japan broderade i koginstygn, en traditionell japansk teknik, blev pricken över i…

*Gradera betyder att man klipper ner sömsmånerna till olika bredd. Låt t. ex sömsmånen som ligger mot utsidan vara 1,2 cm och sömsmånen mot avigsidan 0,8 cm.

Formgivning vävning och sömnad, Monica Hallén
Diagram och mönster samt sömnadsbeskrivning, Anne-Marie Ingvarsson
Knapphåll skräddare, Samuel Seff

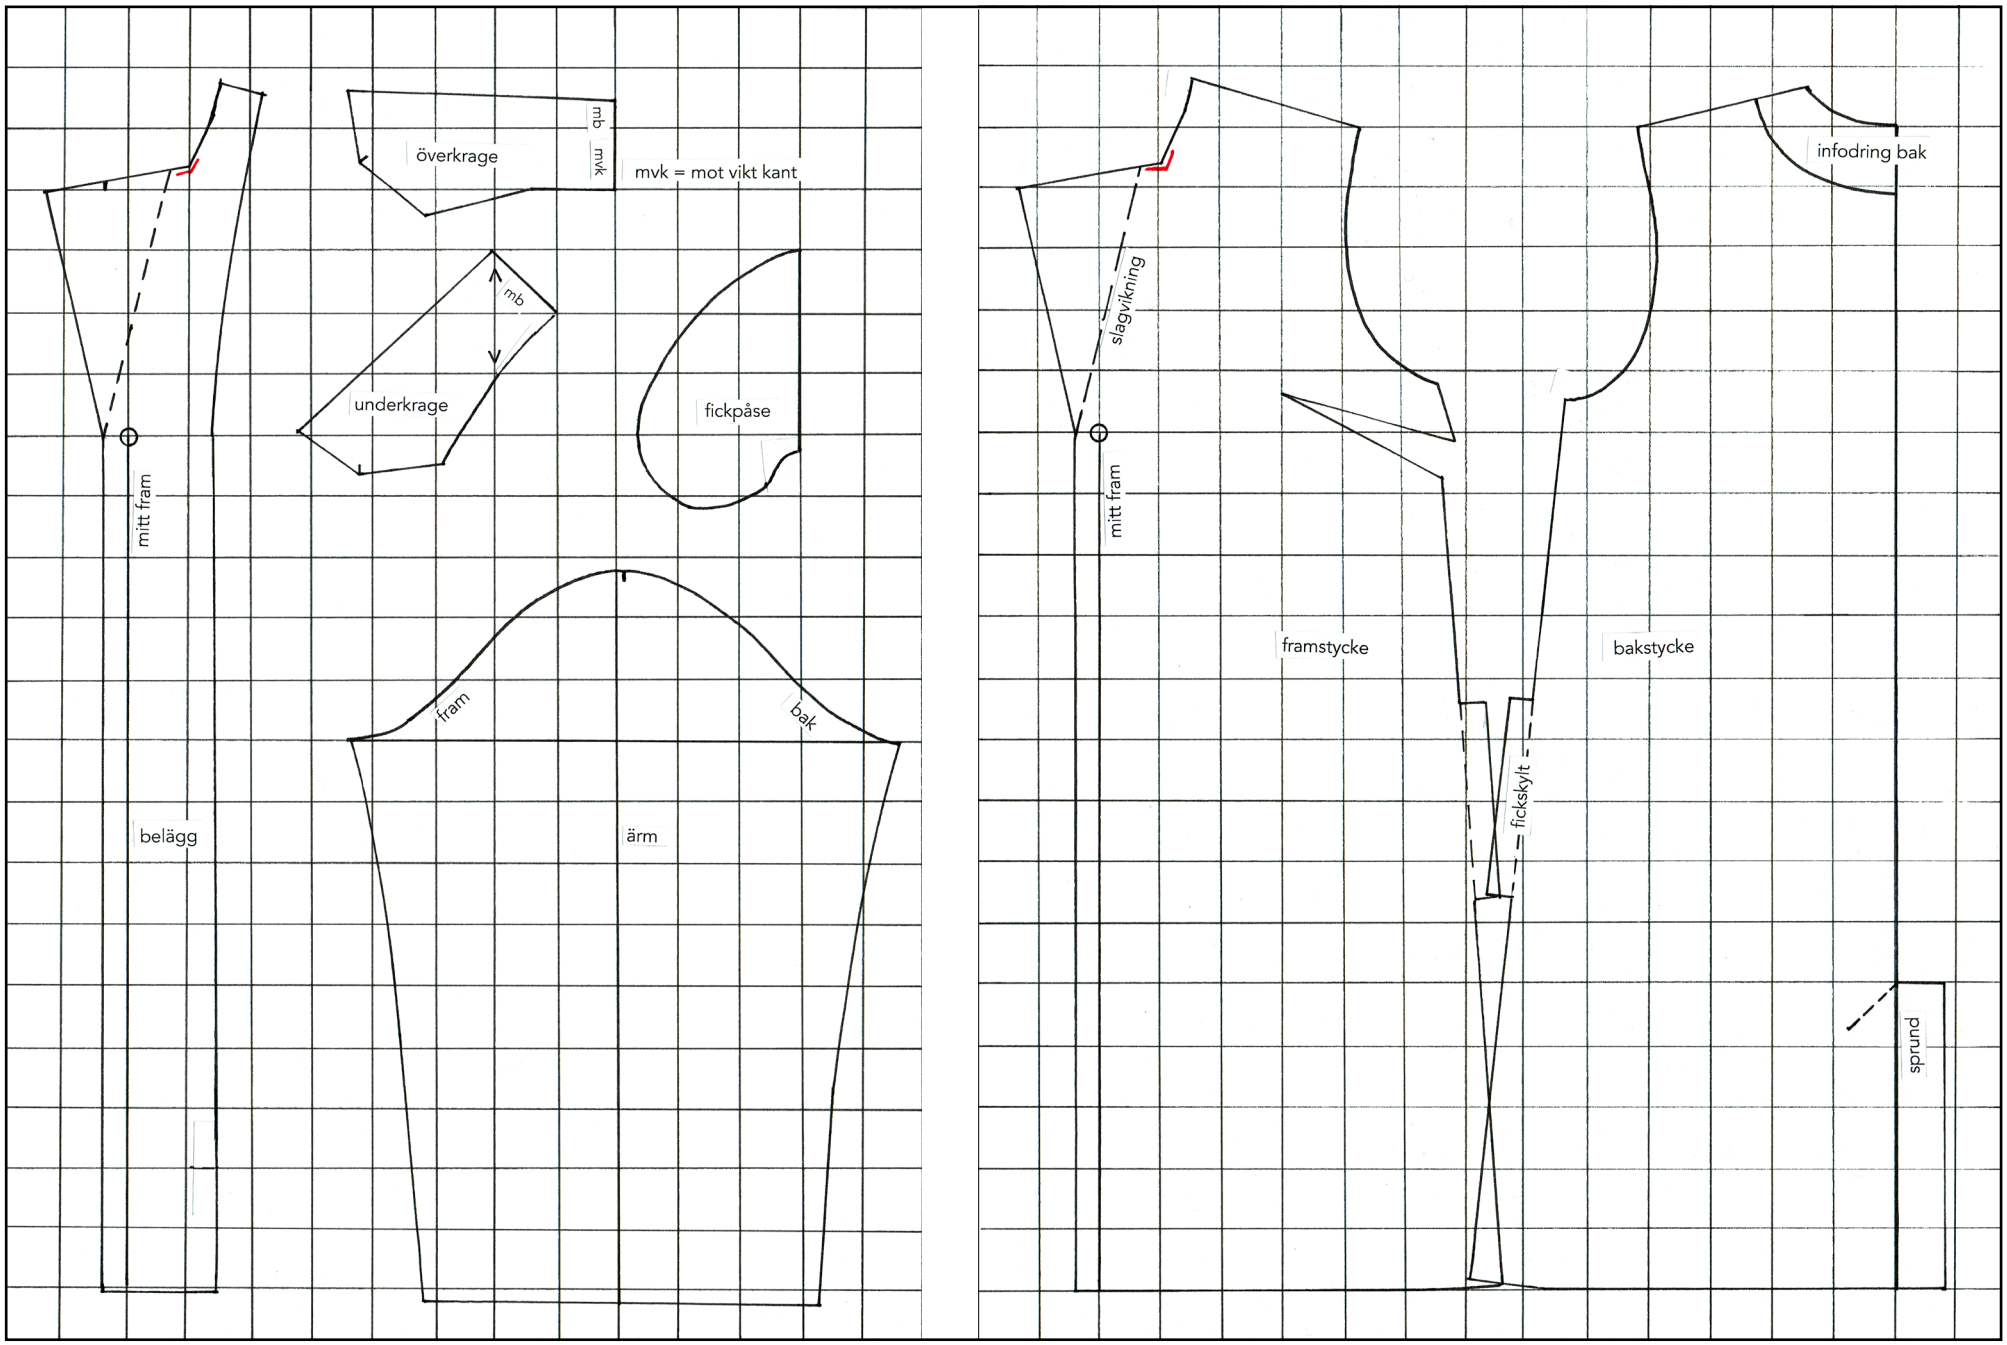
mitt fram
belägg
överkrage
mb
mvk
mvk = mot vikt kant
mb
underkrage
fickpåse
fram
bak
ärm
slagvikning
mitt fram
framstycke
bakstycke
infodring bak
fickskylt
sprund